TLORIS TEMELJNE PLOŠČE
M 1:25

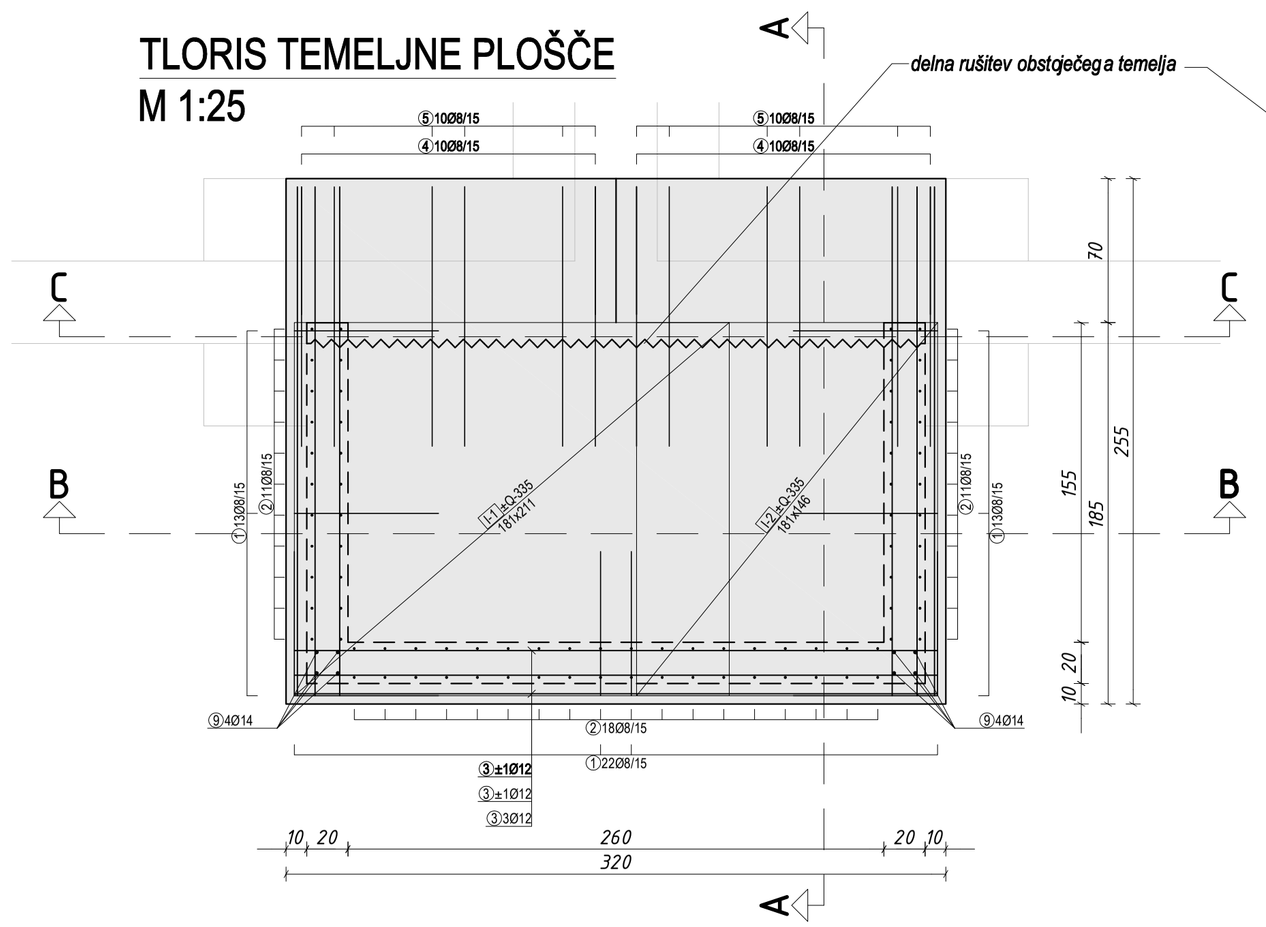

PREREZ A-A
M 1:25

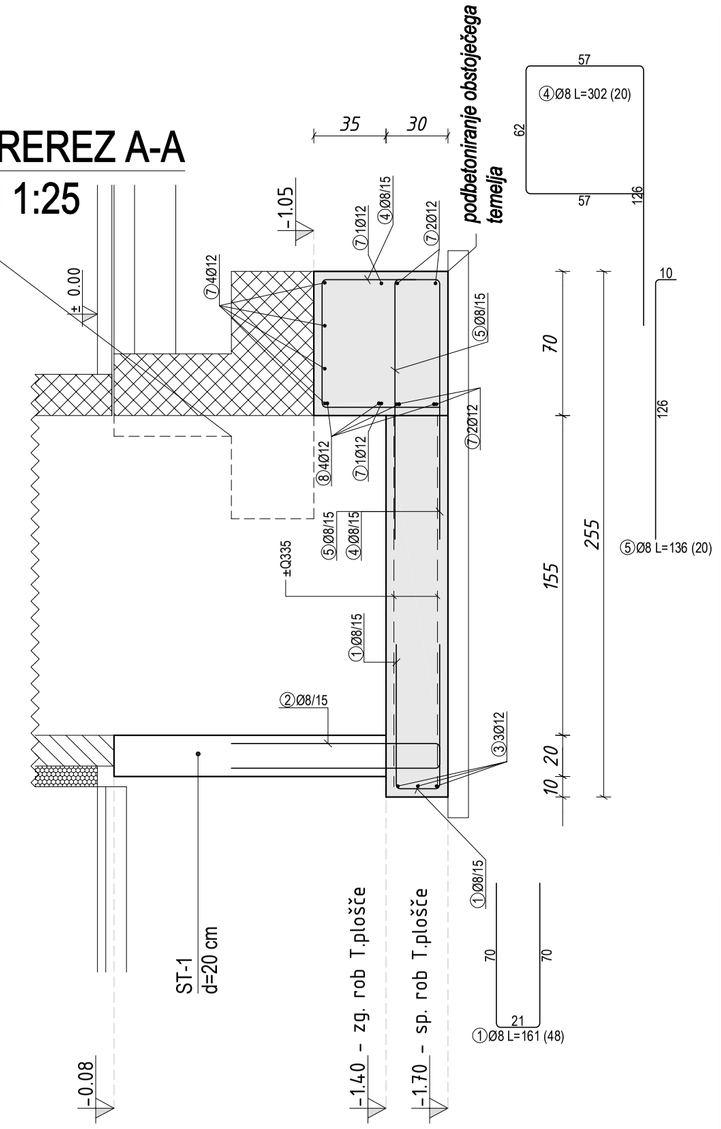

PREREZ B-B
M 1:25

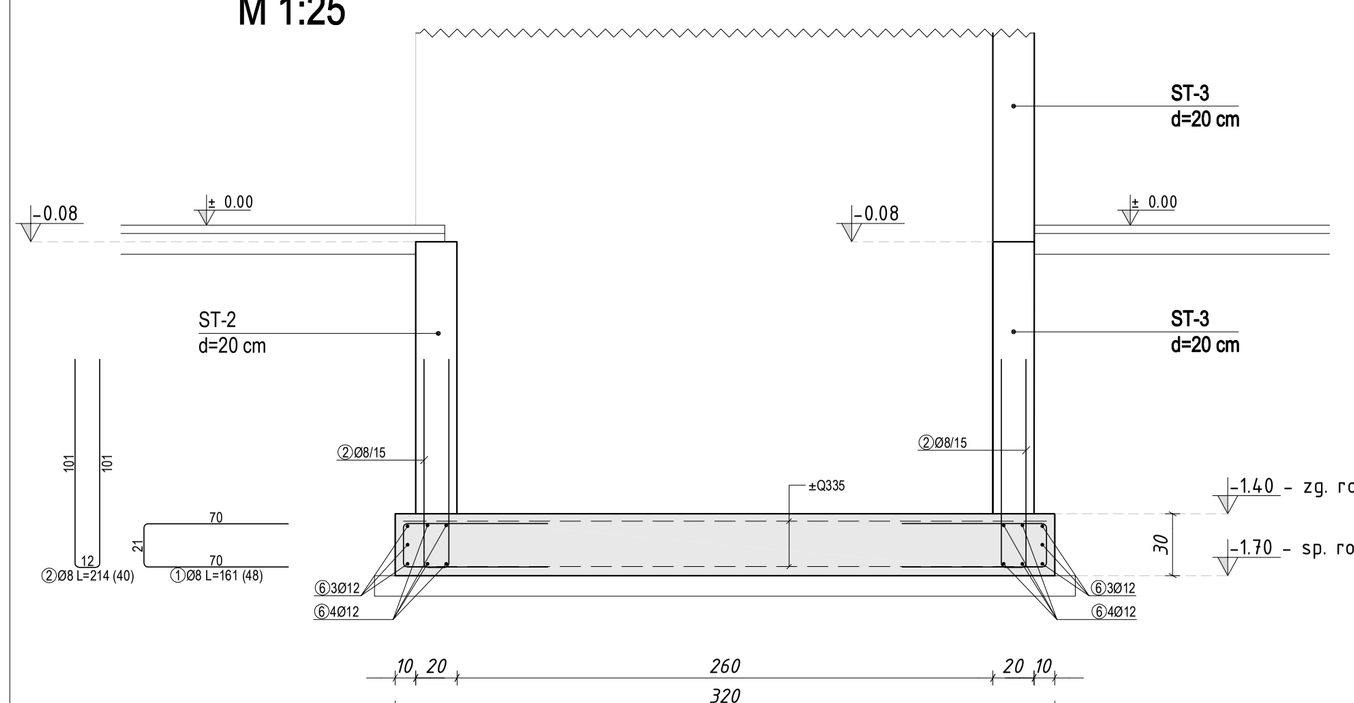



OPOMBA:
V temeljno ploščo vgraditi vpetostno armaturo za sidranje AB sten - Ø8/15 cm !

POGLED C-C
M 1:25

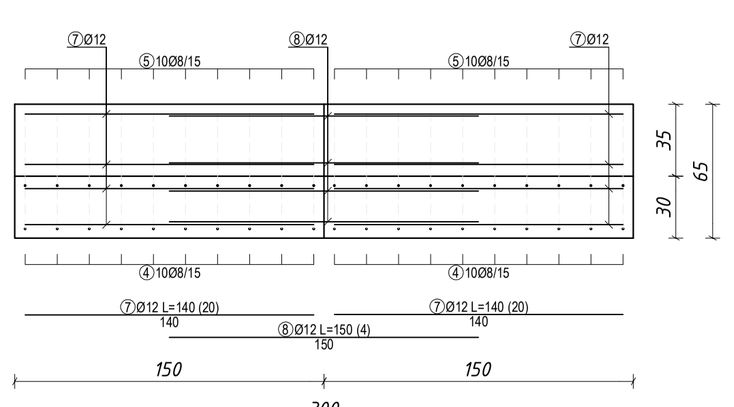

OPOMBA:
Podbetoniranje obstoječega temelja izvesti v dveh delih !
Ob izvedbi ugotoviti tip temelja pod AB slopom. Ali je temelj točkovni ali se nadaljuje levo in desno od slopa ter o tem obvestiti odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij !

0.08+0.45+0.38 m²

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
TEMELJNA PLOŠČA (1 kos)						
1	70 / 21 / 70	8	1.61	48	77.28	
2	101 / 12 / 101	8	2.14	40	85.60	
3	312	12	3.12	7	21.84	
4	62 / 57 / 57 / 126	8	3.02	20	60.40	
5	126 / 10	8	1.36	20	27.20	
6	247	12	2.47	14	34.58	
7	140	12	1.40	20	28.00	
8	150	12	1.50	4	6.00	
9	111 / 68	14	1.69	8	13.52	

Palice - izvleček

Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500			
8	250.48	0.41	102.20
12	90.42	0.92	83.19
14	13.52	1.24	16.79
Skupaj (S500)			202.17
Skupaj			202.17

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
TEMELJNA PLOŠČA (1 kos)							
I-1	Q-335	211	181	2	5.26	40.20	
I-2	Q-335	146	181	2	5.26	27.84	
Skupaj						68.04	

Mreže - izvleček

Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Neto vgrajena teža [kg]
Q-335	215	600	2	5.26	135.71	68.04
Skupaj					135.71	68.04

Mreže - načrt razreza

TEMELJNA PLOŠČA

Q-335 (600 cm x 215 cm)

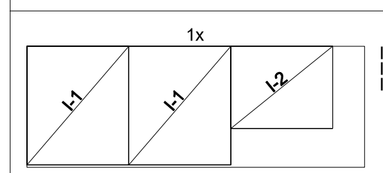

I-1 181 x 211
I-1 181 x 211
I-2 181 x 146



I-2 181 x 146

KROVNI SLOJ BETONA c_{nom}=4.00 cm

OPOMBE:

VSE MERE OBVEZNO PREVERITI NA MESTU VGRADNJE !

MERE KONTROLIRATI Z NAČRTI ARHITEKTURE, INŠTALACIJ IN TEHNOLOGIJE !

GLEJ DETAJLE ARHITEKTURE, INŠTALACIJ IN TEHNOLOGIJE !

PREVERITI VSE POZICIJE PREBOJEV SKOZI AB KONSTRUKCIJO !

GLEJ TUDI NAČRT DOBAVITELJA DVIGALA !

- temeljna plošča: C25/30, XC2, Cl 0.2, Dmax 16, S4
- stene dvigalnega jaška pod koto ±0.00: C25/30, XC2, Cl 0.2, Dmax 16, S4
- stene dvigalnega jaška: C25/30, XC1, Cl 0.2, Dmax 16, S4
- krovna plošča dvigalnega jaška: C25/30, XC1, Cl 0.2, Dmax 16, S4

Stopnjo in vrsto izpostavljenosti kemikalijam, kot tudi ostalim agresivnim vplivom, je potrebno pred izvedbo točno določiti in izbrati ustrezne razrede izpostavljenosti po dogovoru z odgovorno osebo za prevzem in vgradnjo betona!

- Armaturne palice in mreže kvalitete S500B.
- Dimenzije armaturnih palic ustrezajo njihovim zunanjim dimenzijam!
- Načrt pred izvedbo in naročanjem armature natančno pregledati, vse morebitne pomanjkljivosti in napake posredovati odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij!
- Jekleni elementi kvalitete S235JR! Po izdelavi morajo biti vsi elementi ustrezno antikorozijsko zaščiteni. Sistem in debeline slojev antikorozijskega premaza je potrebno izvesti v skladu z EN ISO 12944 ter EN ISO 19840. Upoštevati je potrebno zahteve, podane v SIST EN 1090.
- Premer lukenj za vijake (D) v profilih in pločevini: DO M16: D=DO+1mm, nad M16: D=DO+2mm!
- V fazi betoniranja je potrebno gledati še načte strojnih instalacij, tehnologije in tehnološke opreme ter arhitekture! Preveriti tudi pozicije prebojev v AB konstrukciji!
- Varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij! Le-to po potrebi urediti v sklopu geotehničnega poročila, oziroma geomehanskega nadzora v fazi gradnje objekta!

Št. sprem.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Projektirno podjetje: IZS 1338

RC PLAN M
podjetje za projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, CELJE

Opomba glede varovanja podatkov:
Dejanje te dokumentacije napreaj kakor tudi kopiranje, uporabljanje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki bi bila v nasprotju s tem določilom, je predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo. Pridržane so vse pravice v primeru dodelitve patenta.

Investitor:
MESTNE LEKARNE
Šutna 7
1241 Kamnik

Vsebina risbe:
NAČRT ARMATURE
TEMELJNA PLOŠČA d=30 cm
Tloris, prerez A-A, B-B, C-C
Izvleček armature S500

Objekt, lokacija:
ZDRAVSTVENI DOM LITIJA, Partizanska pot 8a, LITIJA
DOZIDAVA JAŠKA DVIGALA V PRITLIČJU, REKONSTUKCIJA 1. NADSTROPJA IN DELA 2. NADSTROPJA

Merilo: 1:25 Dat.: april 2018

	Ime in priimek:	Identifikacijska številka:	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	Franc HOČEVAR, u.d.i.a.	ZAPS 0459 A	april 2018	
Odgovorni projektant:	Mitja PANGERŠIČ,u.d.i.g.	IZS G-1233	april 2018	
Projektant:	Matjaž ČERČEK,u.d.i.g.	IZS G-1232	april 2018	
Obdelal:	Bojan KOROŠEC, inž. grad.		april 2018	

Št. projekta:	Št. načrta-mape:	Vrsta proj. dok.:	Vrsta načrta:	Številka risbe:
P-83/18 BIROJ	021/18	PZI	3/1 GRADBENE KONSTRUKCIJE	2